



NuCedar Mills®
finely crafted exteriors

CHANNEL RUSTIC

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PLANEAR

DISEÑAR ANTES DE INSTALAR



CORTAR

USANDO HERRAMIENTAS ESTÁNDAR



INSTALAR

INCLUYE TORNILLOS STARBORN PRO PLUG®, O TORNILLOS EXTERIORES #6, O #8



NO ALMACENAR

DONDE LAS TEMPERATURAS SUPEREN LOS 48°C (120°F)



NO CUBRIR

CON MATERIALES OSCUROS



NO ARRASTRAR

EL PRODUCTO PUEDE RAYARSE



NO INSTALAR

TABLAS DEL COLOR INCORRECTO



PREPARACIÓN

Aplique los productos NuCedar sobre una barrera resistente a la intemperie instalada adecuadamente (ej. House Wrap o membrana aislante) y asegúrese de que todas las aberturas y penetraciones de las paredes estén correctamente tapadas de acuerdo con los códigos locales de construcción y las recomendaciones de tapajuntas del fabricante de ventanas / puertas. El sistema de revestimiento NuCedar no es una barrera a prueba de agua. Está diseñado para reducir la cantidad de agua que alcanza la barrera resistente a la intemperie subyacente. Todas las formas de revestimiento vertical NuCedar **debe instalarse sobre una superficie plana y continua** capaz de soportar el uso de tornillos que restringirán la expansión y contracción del revestimiento relacionada con la temperatura. El revestimiento vertical NuCedar no se puede instalar sobre marcos abiertos o tablas/listones de nivelación.

INSTALACIÓN

- Una junta de inglete es mejor para las uniones, también se puede utilizar tapajuntas en "Z" del color de las tablas
- Todos los tornillos necesarios se incluyen con su pedido
- Independientemente de la longitud de la tabla, asegúrese de usar un tornillo adicional en el centro como se muestra a continuación

JUNTA DE INGLETE

CORTAR A 45°


UNIR CON TORNILLOS Y ADHESIVO



A lo largo:
Aplicar tornillos cada 16"

Use tornillos adicionales en el centro, como muestra la imagen

Exactamente 2" desde el final de la tabla

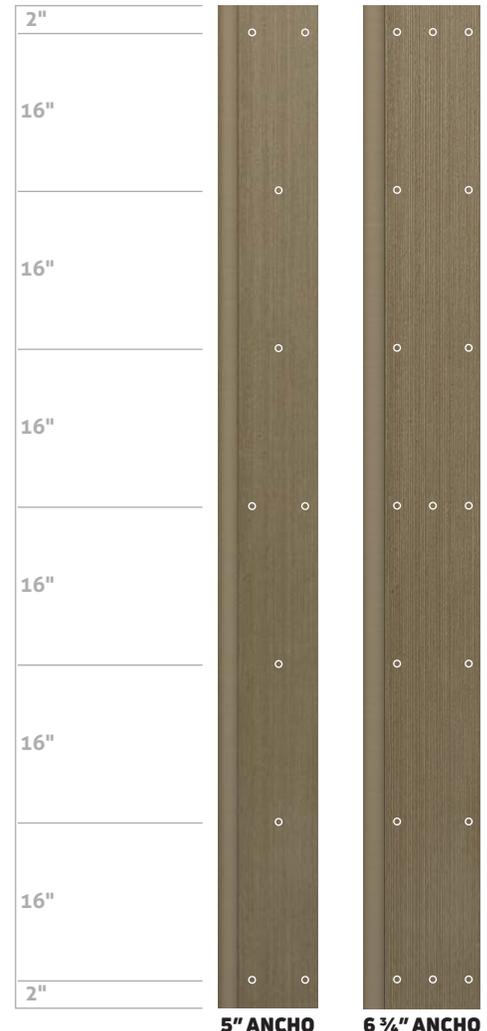

REGIÓN NORESTE:
PHONE: (800)526-4708

REGIÓN SUDESTE:
PHONE: (800)296-0288





NuCedar Mills®
finely crafted exteriors

CHANNEL RUSTIC


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ESQUINAS: OPCIONES DE INSTALACIÓN


APLICACIÓN HORIZONTAL



Esquina J: Revestimiento se desliza debajo de la esquina
Mantenga una abertura de 1/16" entre esquina y revestimiento




No se necesita abertura para la aplicación vertical




Esquina estándar: Tablas topan en los bordes

Mantenga una abertura de 1/16" entre esquina y revestimiento




No se necesita abertura para la aplicación vertical




Esquina Mitrada:

Cortar a 45 grados
Tornillos exactamente 2" desde el extremo de la tabla



Esquina apilada:

Pieza sobresale 5/8" de la pared, y topa con la tabla de la pared contigua



Use Adhesivo de PVC o consulte a un representante para otras opciones

APLICACIÓN VERTICAL



RETOQUES Y REPINTADOS

PARA PINTURA DE RETOQUE AGITE BIEN ANTES DE USAR PARA ASEGURAR EL COLOR DESEADO. Aplique pintura de retoque en todos los cortes, bordes cepillados y pequeñas áreas dañadas. NuCedar se puede retocar con una pintura de látex exterior de alta calidad. NuCedar recomienda PPG MANOR HALL® Exterior 100% pintura acrílica de látex. En el futuro, si desea volver a pintar el producto, es posible hacerlo; sin embargo, anulará su garantía. Para volver a pintar, use una pintura de látex exterior de alta calidad, como PPG Manor Hall (Exterior, acabado satinado). Asegúrese de que el color de su pintura tenga un Valor reflectancia luminosa (LRV) de 55 unidades o más. Antes de retocar o volver a pintar, asegúrese de que el área de la superficie esté limpia y preparada adecuadamente de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Los productos NuCedar se pueden limpiar de forma segura utilizando una mezcla de agua y detergente suave o un limpiador doméstico suave. Elimine el moho / hongos utilizando un removedor de moho suave. NuCedar puede rociarse ligeramente o limpiarse con un cepillo de casa para eliminar el polvo y los escombros (las lavadoras de alta presión podrían destruir la textura áspera). Consulte las instrucciones del fabricante.

LA INSTALACIÓN DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES EN ESTE MANUAL PARA MANTENER LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

Para mantener su garantía, visite nuestro sitio web para registrar su producto: gardenstatelumber.com/NuCedar/technical/warranty/ Para copias y revisiones adicionales, dirijase a gardenstatelumber.com/NuCedar.

REGIÓN NORESTE:
PHONE: (800)526-4708



REGIÓN SUDESTE:
PHONE: (800)296-0288